



Verlegesystem Easy Alu-Komplett für Hohlkammerplatten 16 mm

Zu unserem Lieferprogramm steht selbstverständlich auch das passende Zubehör zur Verfügung um die Stegplatten fachgerecht und einfach zu montieren. (Abb. teilweise ähnlich)

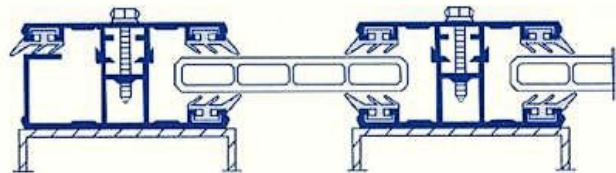


Alu-Komplett-Verbindungsprofil 60 mm

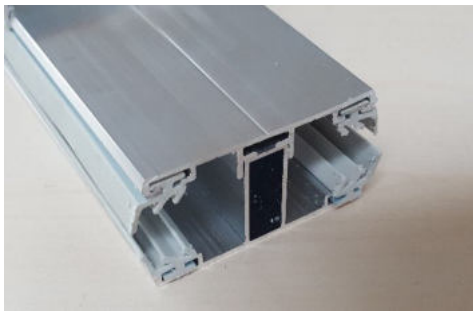

Das Alu-Komplett-Verbindungsprofil dient, wie der Name schon sagt, zur Verbindung zweier nebeneinander liegenden Hohlkammerplatten. Es besteht aus einem Unterprofil mit 2 Lippendichtungen, das auf den Balken der Unterkonstruktion geschraubt wird und einem Oberprofil mit 2 Lippendichtungen.

Nachdem die Platten auf der Längsseite auf die Unterprofile gelegt wurden, werden diese mit Hilfe des Oberprofils befestigt. Das Oberprofil wird mit dem Unterprofil verschraubt. Bohrlöcher vorbohren.

Alu-Komplett-Randprofil 60 mm

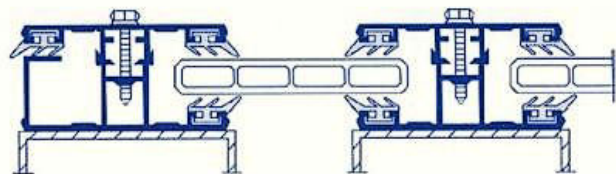

Das Alu-Komplett-Randprofil besteht aus einem Unterprofil mit 1 Lippendichtung und einem Oberprofil mit 1 Lippendichtung.

Das Randprofil sorgt für einen sauberen Abschluss der Hohlkammerplatten an den Längsseiten und wird im Prinzip gleich verlegt wie das Verbindungsprofil. Es ist nur an einer Seite geschlossen.

<p style="text-align: center;">Aluband / Rolle 38 mm</p> 	<p>Mit dem Alu-Klebeband wird die obere Stirnseite der Hohlkammerplatten luftdicht verschlossen, sodass kein Schmutz in die Hohlkammern eindringen kann.</p>


<p style="text-align: center;">Alu-Abschlussprofil</p> 	<p>Mit dem Alu-Abschlussprofil werden die Hohlkammerplatten an der oberen Stirnseite geschlossen, nachdem diese mit dem Alu-Klebeband verschlossen wurden. Längen: 980 / 1200 / 2100 mm</p>

<p style="text-align: center;">Alu-Abschlussprofil mit Tropfkante</p> 	<p>Die untere Stirnseite wird mit dem Alu-Tropfkantenprofil verschlossen und sorgt dafür, dass entstehendes Kondenswasser ablaufen kann. Längen: 980 / 1200 / 2100 mm</p>

<p style="text-align: center;">Halte/Bremswinkel</p> 	<p>Die Brems- bzw. Haltewinkel werden an der unteren Stirnseite vor den Verbindungs- und Randprofile angebracht und sorgen dafür, dass sich die Platten nicht aus dem Profil herausbewegen können. (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p>

Schrauben		
		Edelstahlschrauben V2A Torx 4,8 x 38 mm VE = 100 Stück (für Holz UK) (Befestigung Unterprofil auf Unterkonstruktion)
		Edelstahlschrauben 6,3 x 32 mm VE = 100 Stück (Befestigung Oberprofil mit Unterprofil)
		Edelstahlschrauben 5,5 x 35 mm mit Bohrspitze VE = 100 Stück (Befestigung Oberprofil mit Unterprofil)

Wandanschluss-Profil (OPTIONAL)		
		
Verhindert Regenlauf an der Hauswand hinter den Platten. (Silikon und Schrauben/Dübel Kombination für Wandanschluss - nicht im Lieferumfang enthalten)	(Optional) Wandanschluss-Profil mit langer hellgrauer Lippendichtung, sowie Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon (b). Längen: 4,10 / 5,10 / 6,10 / 7,10 m Farben: pressblank / weiß / anthrazit / braun	

Aluminium – Klemmdeckel (OPTIONAL)		
		
	(Optional) Zum Aufclipsen auf Verbindungs- und Randprofile 60 mm (optische Aufwertung – verdeckt die Schrauben). Farben: pressblank / weiß / anthrazit / braun	


Die Unterkonstruktion:

Die Unterkonstruktion muss statisch tragend sein und sollte aus verzugsfreiem Holz (Brettschichtholz) oder aus Metall bestehen.

Das Gefälle sollte mind. 5 Grad = 9 cm / m Dachlänge betragen.


Der Sparrenabstand errechnet sich nach folgender Formel:

- **Randfelder:** Sparrenaußenkante bis Mitte des zweiten Sparrens (Skizze-Maß A1) gewählte Plattenbreite + 55 mm
- **Mittelfelder:** Sparrenmitte bis Sparrenmitte (Skizze-Maß A2) gewählte Plattenbreite + 25 mm

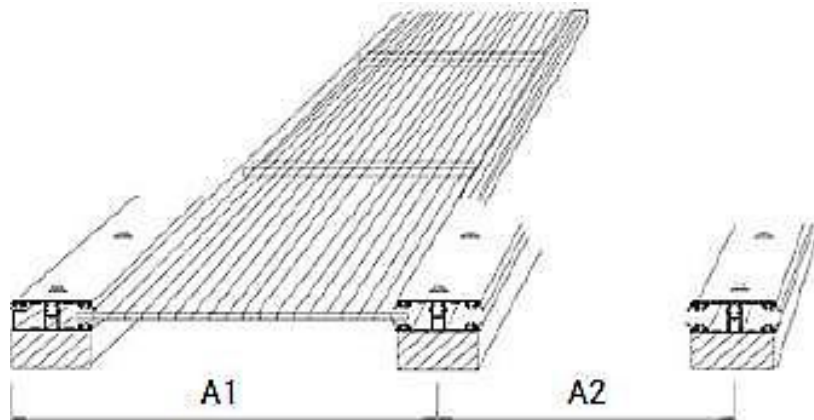

Unterstützungsabstände:

Für Stegplatten sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximalen Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung Maß L) zu beachten, bei einer Flächenlast von 75 kg/m².

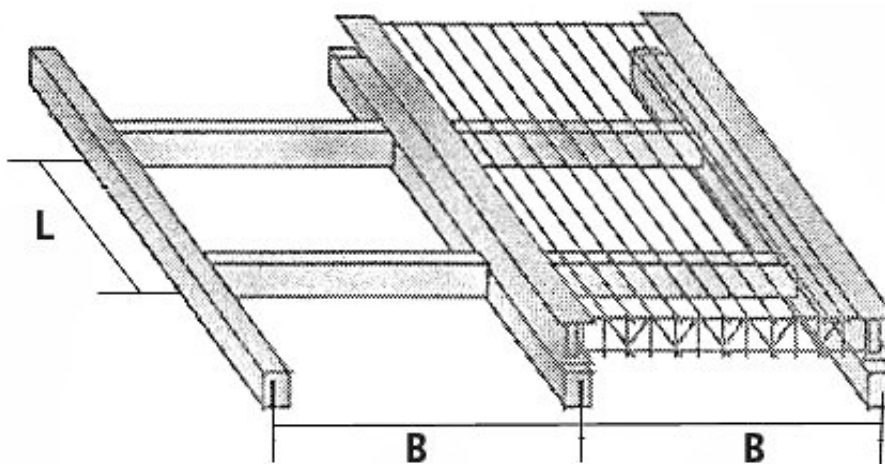

B) Abstand von Mitte zu Mitte Balken = Plattenbreite + 2,5 cm

L) Unterstützungsabstände im mm (je nach Platte und Plattenbreite) gem. folgender Tabelle:

HIGHLUX® Stegplatten (Acryl)			
Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16-32	6000
1200	16	16-32	4000

MARLON® Premium Longlife Stegplatten (PC)			
Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16M	6000
1200	16	16M	3500

HIGHLUX® Stegplatte Vertica (Acryl)			
Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16-96	3500
1200	16	16-96	2500

MARLON® Stegdreifachplatten (PC)			
Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16-3	4000
1200	16	16-3	3000

MAKROLON® M-Struktur Stegplatten (PC)			
Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	25	5M/25-20	7000
1200	25	5M/25-20	4500
980	25	7M/25-28	7000
1200	25	7M/25-28	5500

MARLON® Fachwerk Stegplatten / X-Wall (PC)			
Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	16W / 16X	3000
1200	16	16W / 16X	2500

Für MAKROLON® M-Struktur Stegplatten sind bei der Breite 2100 mm in der Plattenmitte Sparren vorzusehen! Die Pfetten- und Riegelabstände entsprechen dann den Angaben für die Plattenbreite von 980 mm. Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500 mm mit geeigneten Schrauben oder mit dem WILKULUX® Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.

WILKULUX® Stegplatten (PC)			
Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Typ	Maß L [mm]
700	6	6-6	1800
700	8	8-10	2500
700	10	10-10	5000
1050	10	10-10	1900

Für WILKULUX® Doppelstegplatten sind bei der Breite 2100 mm in der Plattenmitte bzw. dem Teilbereich Blindsparren vorzusehen! Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500 mm mit geeigneten Schrauben oder mit dem WILKULUX® Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.

MAKROLON® IQ-Relax Stegplatten (PC)			
Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Typ	Maß L [mm]
980	16	5X/16-25	4200
1200	16	5X/16-25	3500
980	25	5M/25-20	7000
1230	25	5M/25-20	4500
1230	32	5M/32-20	4500
1200	25	7M/25-28	5500
1200	32	7M/32-28	6000

Für MAKROLON® IQ Relax Stegplatten sind bei statisch tragender Rundumauflage unter Verwendung des WILKULUX®-Komplettsystems mit mind. 20 mm Glaseinstand oben genannte maximale Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung oben und Maß L) zu beachten.

PC Multisteg Stegdreifachplatten		
Plattenbreite (mm)	Plattendicke (mm)	Maß L (mm)
980 mm	16	3500
1200 mm	16	2000

Weitere hilfreiche Informationen und Tipps zur Planung finden Sie auf unserem Onlineshop

